


Bygg ett enkelt och praktiskt cykelställ

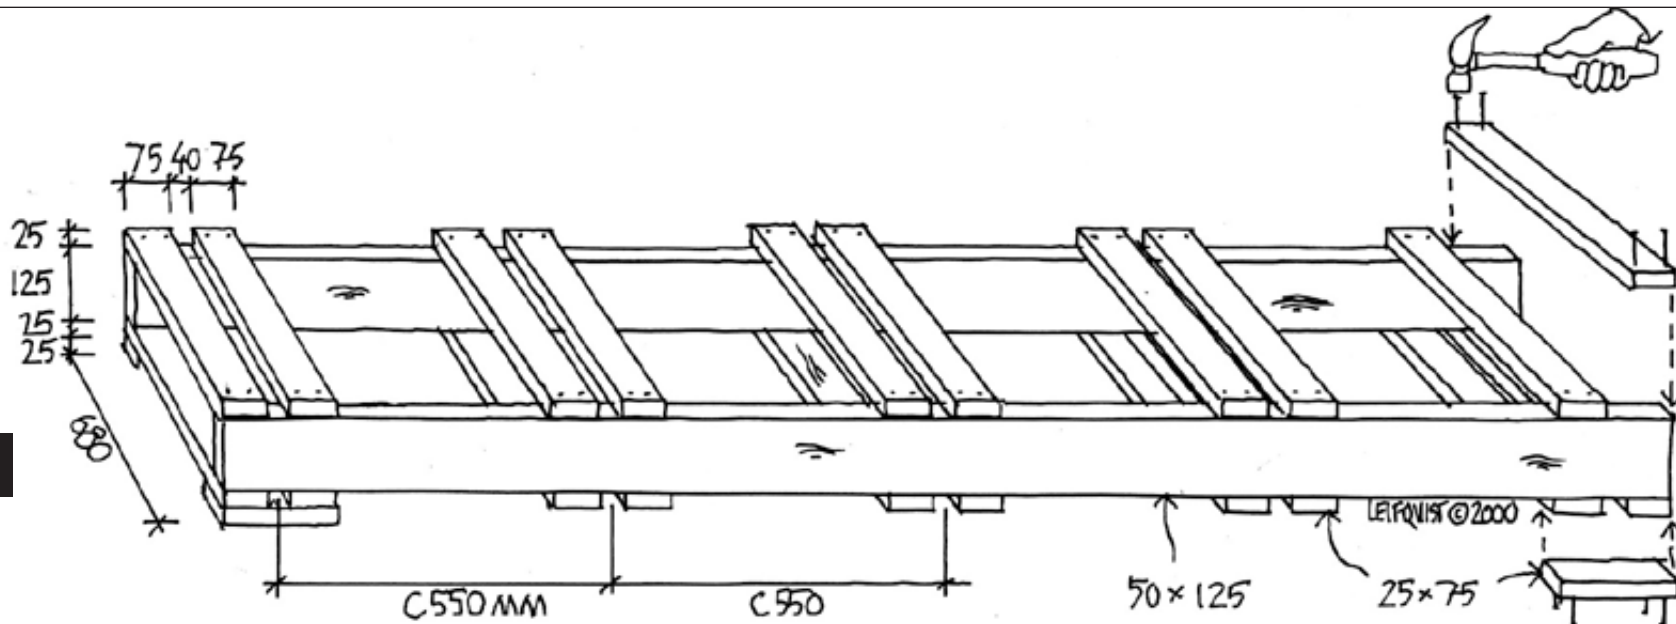

Ett enkelt cykelställ spikar du snabbt ihop av brädor i ohyvlad furu.

Det rymmer fem cyklar, men självklart kan det byggas i valfri längd. Cykelstället blev både billigt och snyggt sedan vi målat det med röd oljefärg. Måtten är anpassade till fullstora cyklar, med 28-tumshjul och normalbreda däck, men mindre hjul passar också in.

Det här behövs:

- 2 st långsargar, ohyvlad furu 50 x 125 mm, längd 2400 mm.
- 20 st tvärstag, ohyvlad furu 25 x 75 mm, längd 680 mm.
- 4 st hörnklossar, ohyvlad furu 25 x 75 mm, längd 190 mm.
- Förzinkad spik 75 mm.
- Färg: 2 dl linolja och 2 dl terpentin blandas med 6 msk

pulverfärg i engelskt rött.

Gör så här:

1. Såga till de två långsargar-na som ska vara 2400 mm långa vardera.
2. Lägg långsargarna bredvid varandra på marken. Såga till två 680 mm långa tvärstag och fäst i långsargarnas ena ände. Innan spikarna slås i helt kontrollerar man avståndet mellan tvärstagen så att det passar normal bredd för cykeldäck (40 mm).
3. Såga till ytterligare två tvärstag och fäst dem 550 mm in på långsargarna. Prova så att detta mått passar med avståndet mellan två cyklar innan spikarna slås i helt.
4. Såga nu till resten av tvärstagen, totalt tjugo, samt fyra 190 mm långa hörnklossar.

5. Spika fast resten av tvärstagen på cykelställets översida. Vänd upp och ner på stället och spika fast tvärstagen på undersidan och placera dem mitt för stagen på översidan. Spika också fast hörnklossarna som ska sitta i ytterhörnens underkanter längs med långsargarna så att långsargarna inte har direkt markkontakt.

6. Runda ytterkanterna med en fil.

7. Måla cykelstället mörkrött.



Idé, text och bild
LEIF QVIST



Så här fint blir cykelstället när det är klart. Lätt som en plätt!